




# Assembly Instructions

## Instructions d'assemblage

### MODEL / Modèle #:86104

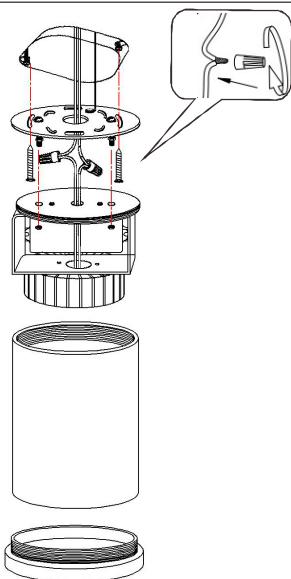

To prevent water intrusion, caulk around back-plate where fixture meets the wall using outdoor silicone sealant. Leave a small gap at the bottom to allow moisture to exit.

Afin d'éviter l'intrusion d'eau, calfeutrer la plaque arrière ou l'applique touche le mur à l'aide d'un mastic silicone d'extérieur.

### Warning / Attention

1. Make sure that the power is switch off at the electricity mains supply before commencing work. Assurez vous que le courant est coupé au compteur avant de commencer le travail.
2. To clean your fixture, we recommend that you use a damp soft cloth to wipe off dust. DO NOT USE abrasive pads or cleaning materials. Pour nettoyer votre fixation nous recommandons d'utiliser un chiffon doux humide pour enlever la poussière. NA PAS UTILISER de tampon abrasif ou matériel de nettoyage.
3. Lamp shade only allows disassembling in replace light source. L'abat jour permet seulement le désassemblage pour remplacer la source lumineuse.

### Fixing Instructions / Instructions de fixation

1. Remove the back plate from the canopy. Retirer la plaque arrière du canopy.
2. Attach the back plate to the junction box. Attacher la plaque arrière à la boîte de jonction.
3. Use the supplied wire connectors, connect wire to the light fitting. Ensure that wires are secure and that no bare wire is exposed. Utiliser le connecteur de fil fourni, connecter les fils à la fixation lumineuse. Assurez-vous que les fils sont sécurisés et qu'aucun fil nu n'est exposé.
4. Place the fixture over the back plate, and attach with two screws to hold the fixture in place. Placer la fixation sur la plaque arrière et attacher avec deux vis pour faire tenir la fixation en place.
5. Place the fixture over the back plate. Placer la fixation sur la plaque arrière.

### Lightsource / Source lumineuse

1 x 15W LED 3000K, 1050 Lumen