

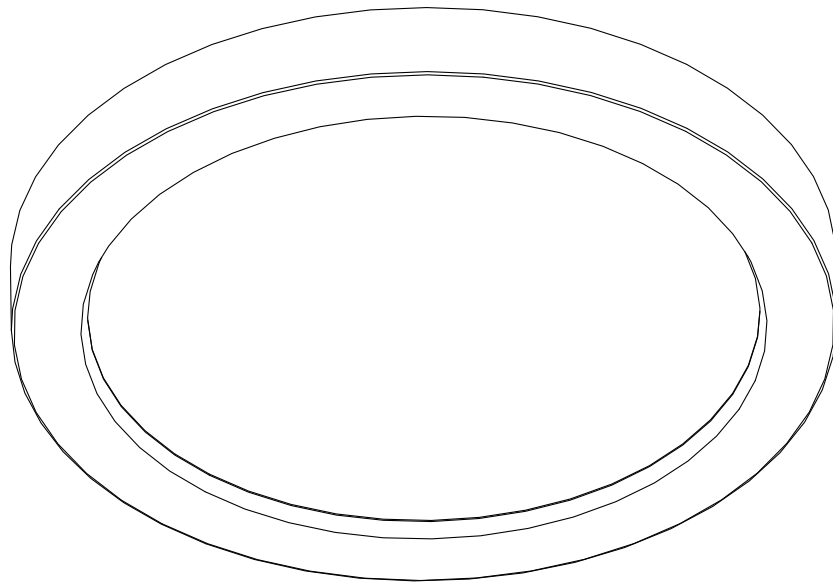


L I G H T I N G

Item/Model Number: 57593

Chip 7" LED Flush Mount

CCT
SELECT



Lamping | Ampoule:1 x AC LED 12W (Included)

Made in China | Fabrique en Chine | Hecho en China

Veuillez consulter un électricien qualifié pour suspendre le luminaire et le câblage.

Made in China | Fabrique en Chine | Hecho en China

GENERAL 120V INSTRUCTIONS

English Before Getting Started	Français Avant de Commencer	Español Antes de Comenzar
Read the instructions carefully prior to assembling the product.	Lire attentivement les instructions avant d'assembler le produit.	Lea atentamente las instrucciones antes de ensamblar el producto.
When you open the package with a sharp tool like a box knife, be careful not to damage the components inside.	Lorsque vous ouvrez le paquet avec un outil pointu comme un couteau de coupe, veillez à ne pas endommager les composants à l'intérieur.	Cuando abra el paquete con una herramienta afilada como un cuchillo de corte, tenga cuidado de no dañar los componentes dentro.
Carefully remove all packaging materials and retain for future use.	Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour un usage ultérieur.	Retire con cuidado todos los materiales de embalaje y consérvelos para usarlos en el futuro.
Keep all hardware parts and packaging out of reach of children.	Conservez toutes les pièces matérielles et les emballages hors de portée des petits enfants.	Mantenga todas las piezas y embalajes de hardware fuera del alcance de los niños pequeños.
Choose a clean, level, spacious assembly area. Avoid hard surfaces that may damage the product.	Choisissez une zone d'assemblage propre, de niveau et spacieuse. Évitez les surfaces dures qui pourraient endommager le produit.	Elija una zona de ensamblaje limpia, nivelada y espaciosa. Evite superficies duras que puedan dañar el producto.
Ensure that you have all required contents for complete assembly.	Assurez-vous que vous avez tous les contenus requis pour l'assemblage complet.	Asegúrese de que tiene todos los contenidos necesarios para el ensamblaje completo.
Take care when lifting. Assemble the product in close proximity to where you intend to install it.	Prenez soin de soulever. Assemblez le produit à proximité de l'endroit où vous comptez positionner l'élément.	Tenga cuidado al levantar. Ensamble el producto cerca de donde tiene la intención de posicionar el artículo.
Do not over tighten the screws and bolts as this may damage the threads.	Ne serrez pas trop les vis et les boulons car cela pourrait endommager les filets.	No apriete excesivamente los tornillos y pernos, ya que esto puede dañar los hilos.
Do not let children play with this product.	Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.	No permita que los niños jueguen con este producto.
Risk of suffocation! Keep packaging materials away from children.	Risque asphyxie! Tenez tous les matériaux emballage à l'écart des enfants	Riesgo de sofocación! Mantenga los materiales de emb/alaje lejos de los niños.
Lamp Care Instructions	Entretien de la Lampe	Instrucciones de Lámparas
Carefully read through the instruction sheet before assembly and using the product.	Avant de procéder à l'assemblage et à l'utilisation de la lampe, lisez attentivement le mode d'emploi.	Lea cuidadosamente la hoja de instrucciones (si fue proporcionada) antes de armar y utilizar la lámpara.
Caution there is a risk of shock! Disconnect from power source before assembling or cleaning.	Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez la lampe de la prise électrique avant de procéder à l'assemblage ou au nettoyage de la lampe.	Peligro por descarga eléctrica. Desconecte la lámpara de la fuente de electricidad antes de armarla o limpiarla.
Switch off, unplug and allow bulb to cool before replacing bulb or cleaning.	Avant de remplacer ou de nettoyer l'ampoule, éteignez et débranchez la lampe.	Apáguela, desenchúfela y deje que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla o limpiarla.
Only use the recommended bulb type and do not exceed the maximum wattage as it could cause fire.	Afin d'éviter tout risque de feu, utilisez le type et la puissance d'ampoule recommandés.	Solo utilice el tipo de bombilla recomendado y no exceda la potencia eléctrica máxima ya que puede causar un incendio.
Check the product cord to be sure is free torn or frayed.	Ne branchez pas la lampe si son cordon d'alimentation est déchiré ou effiloché	No conecte la lámpara si el cable eléctrico está dañado o deshilachado.
Cleaning & Maintenance	Nettoyage et Maintenance	Limpieza y Mantenimiento
On polished finishes, often using talc powder can reduce the appearance of fingerprints and other smudges.	Sur les finitions polies, souvent en utilisant la poudre de talc ré duit l'apparence des empreintes digitales et d'autres taches.	En acabados pulidos, a menudo usando polvo de talco reduce la aparición de huellas dactilares y otras manchas.
For respective shade surfaces, use the appropriate cleansers, i.e. glass cleaner, stone polish, & wood polish.	Pour les surfaces d'ombrage respectives, utilisez les nettoyeurs appropriés, c'est-à-dire le nettoyeur pour vitres, vernis à pierre et le vernis à bois.	Para las respectivas superficies de sombra, utilice los limpiadores apropiados, es decir, limpiador de vidrio, esmalte acrílico y pulido de madera.
Clean with soft cloth and a mild detergent. Do not use abrasive or harsh cleaners.	Nettoyer avec un chiffon doux et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyeur abrasif.	Utilice un trapo limpio, suave y seco que no raye ni manche la superficie cuando quite el polvo.
Periodically (every 90-180 days) make sure that the screws are fully tightened.	Périodiquement (tous les 90-180 jours), assurez-vous que les vis sont bien serrées.	Périódicamente (cada 90-180 días) asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.
Prolonged exposure to heat sources may cause glazing, melting and scorching, or even cause color to fade.	Si le tissu subit une exposition prolongée aux sources de chaleur, il pourrait commencer à reluire, à roussir, à s'estomper ou même à se décolorer.	La exposición prolongada a las fuentes de calor causa cristalización, derretimiento, quemadura y decoloración del tapizado.

English PARTS





Français PIÈCES

Espanol PARTES

Before getting started, ensure the package contains the following components:

Antes de comenzar, asegúrese de que el paquete contenga los siguientes componentes:

Avant de commencer, assurez-vous qu le paquet contient les composants suivants:

A		x1		
B		x1		
C	 8/32-1"L	x2		
D		x3		

3 Inch/4 Inch Junction Box

3 Inch/4 Inch Junction Box

D

D

Mounting Plate

Mounting Plate

8#-32 Junction Box Mounting Screw

8#-32 Junction Box Mounting Screw

Fixture

Fixture

<input type="checkbox"/>	2700K
<input type="checkbox"/>	3000K
<input type="checkbox"/>	3500K
<input type="checkbox"/>	4000K
<input type="checkbox"/>	5000K

- 1: Shut off power at the fuse box or circuit breaker box and remove the old fixture including the mounting hardware.
- 2: Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts in a clean area. Take care not to misplace any small parts necessary for installation.
- 3: Attach mounting plate to outlet box (not included) using the outlet box screws provided. For 57597, attach support cable to the slotted holes on mounting plate, and carefully allow support cable to support the weight of the fixture while wiring.
- 4: Pull the power supply wires out from outlet box. Connect the black supply wire to the black fixture wire using wire nut. Connect the white supply wire to the white fixture wire using wire nut. Connect the fixture ground wire and the supply ground wire together using wire nut. Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- 5: Select desired LED color temperature by using the switch of luminaire situated on canopy.
- 6: Raise the fixture body and align the tab to the clamping position of the mounting plate. Push upward and rotate to install until tightening.



L I G H T I N G

ITEM/MODEL: 57593

DIMMER COMPATIBILITY

MUST be installed by an experienced professional
CRITICAL KNOWLEDGE of electronic lighting systems required

VERIFIED LIST OF TESTED DIMMERS

Lutron Diva DVCL-153P
Lutron Diva DVELV-300P
Lutron Diva Caseta PD-6WCL
Lutron Maestro MACL-153M
DEAKO-Smart Dimmer
DEAKO-Single Dimmer
LEVITON 6672-L
LEVITON DSL06

GENERAL COMPATIBILITY

TRIAC / FORWARD PHASE

ELV / REVERSE PHASE

Only at 120VAC

Due to inrush current, wattage should
not exceed 150W on a 600W dimmer

IMPORTANT!

If the control is not paired properly to LED
fixtures, irreparable damage may occur.

If the dimmer you are using is not listed here,
consult a lighting professional or view our
Dimming Compatibility Chart online:

<https://www.maximlighting.com/led-dimmer>